Приборные корпуса

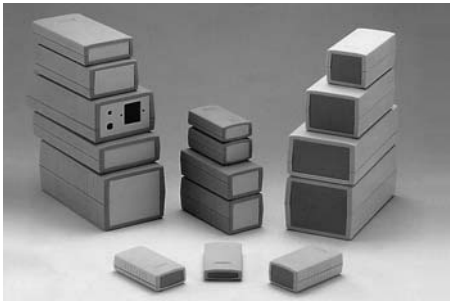

Основные характеристики

- Изготовлены из ударопрочного АБС пластика антипирен (антипирен – огнеупорность) стандарта UL94-VO либо обыкновенного ударопрочного АБС пластика.
- Данные корпуса состоят из двух частей со специально разработанными концевыми панельками, изготавливаемыми из того же материала либо по желанию заказчика из алюминия.
- Защита от внешних воздействий стандарта IP54 (IEC 529) (проникновение пыли и влаги не нарушает работы изделия).
- Верхняя и нижняя часть текстурированы, что позволяет избежать царапин и поддерживает внешнюю отделку в хорошем состоянии.
- Корпуса оснащены направляющими пазами для вертикального крепления печатных плат.
- Для горизонтального крепления печатных плат предусмотрены отливы.
- Четыре винта М3 обеспечивают надежное крепление верхней и нижней части через латунную втулку с резьбой.

Информация для заказчиков

- Все корпуса комплектуются винтами для крепления крышки и четырьмя резиновыми ножками (для размеров от 150 x 80 x 30 и выше).

	Размеры, мм
АБС, светло-серый, темно-серые концевые панели	
G430	90 x 50 x 16
G431	90 x 50 x 24
G434	90 x 50 x 32
G436	120 x 60 x 30
G438	120 x 60 x 40
G440	120 x 60 x 50
G443	150 x 80 x 30
G445	150 x 80 x 45
G447	150 x 80 x 60
G452	190 x 100 x 40
G454	190 x 100 x 60
G459	190 x 100 x 80

	Размеры, мм
АБС антипирен, темно-серые, светло-серый концевые панели	
G401	90 x 50 x 16
G403	90 x 50 x 24
G404	90 x 50 x 32
G407	120 x 60 x 30
G410	120 x 60 x 40
G412	120 x 60 x 50
G413	150 x 80 x 30
G416	150 x 80 x 45
G418	150 x 80 x 60
G421	190 x 100 x 40
G422	190 x 100 x 60
G425	190 x 100 x 80

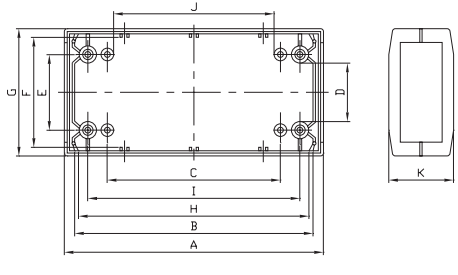

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
G430/G401	90	83	50	27.5	35	40.5	50	79.4	68	42.5	16
G431/G403	90	83	50	27.5	35	40.5	50	79.4	68	42.5	24
G434/G404	90	83	50	27.5	35	40.5	50	79.4	68	42.5	32
G436/G407	120	111	80	26	35	44	60	108	98	72	30
G438/G410	120	111	80	26	35	44	60	108	98	72	40
G440/G412	120	111	80	26	35	44	60	108	98	72	50
G443/G413	150	138	110	46	55	64	80	138	128	100	30
G445/G416	150	138	110	46	55	64	80	138	128	100	45
G447/G418	150	138	110	46	55	64	80	138	128	100	60
G452/G421	190	180	150	65	75	83	100	176	168	140	40
G454/G422	190	180	150	65	75	83	100	176	168	140	60
G459/G425	190	180	150	65	75	83	100	176	168	140	80